




**PEKASON**

**PK Plus series**

**Product Release**

05. 2019

Ecran spécifique à l'utilisation en vitrine

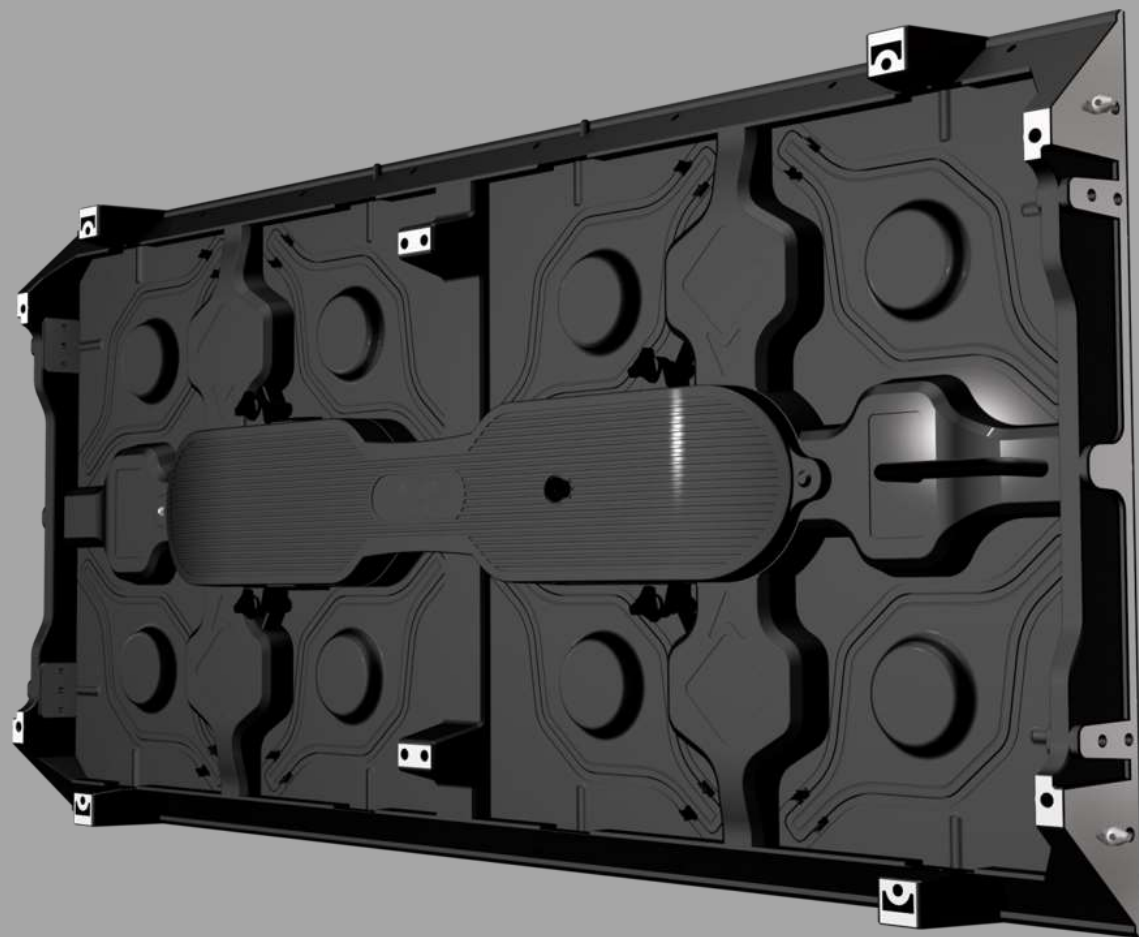


PK Plus series

P2.97mm/P3.9mm



## 02 Points clés

- Leger et fin
- Installation et maintenance possible en face avant ou arriere
- Contraste élevé
- Haute luminosité
- Sans ventilation ni bruit
- Certification CE et EM

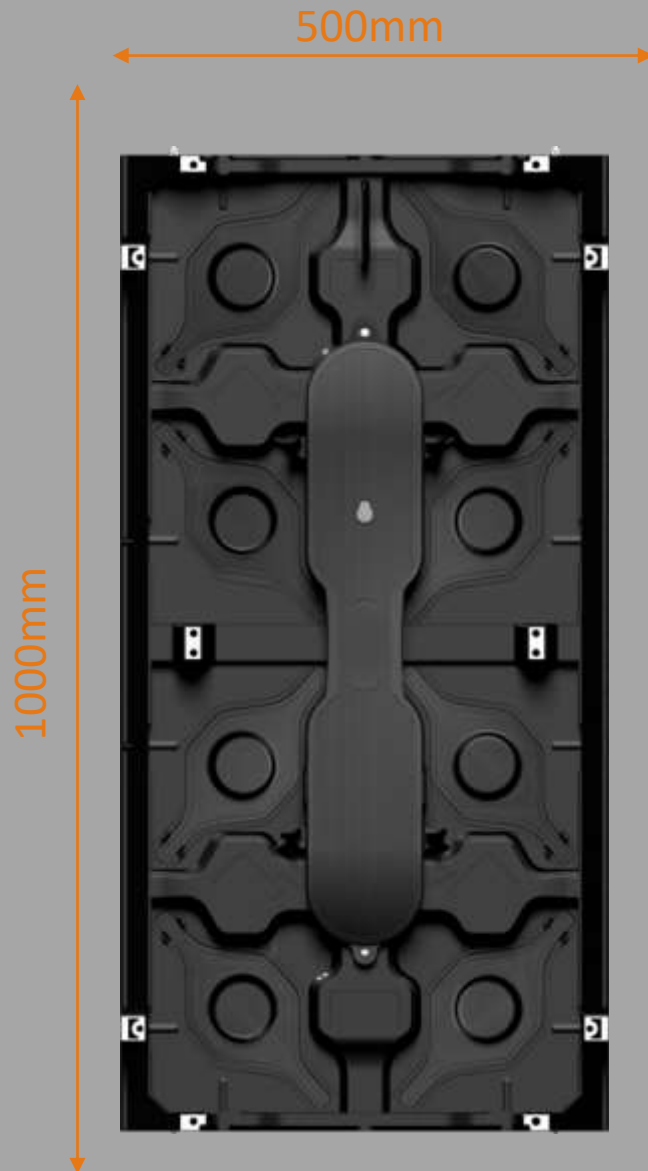

65mm



**500\*1000\*65mm**

Panel Dimensions


**11kg**

Weight


**Aluminum**

Panel Material

- Installation&Maintenance
- Face avant ou arriere

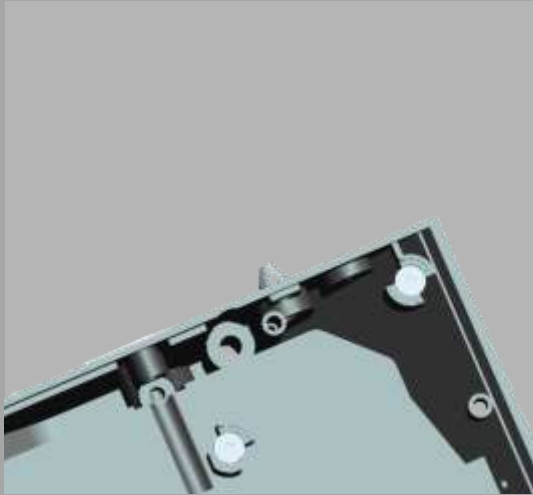


**Installation  
face avant**

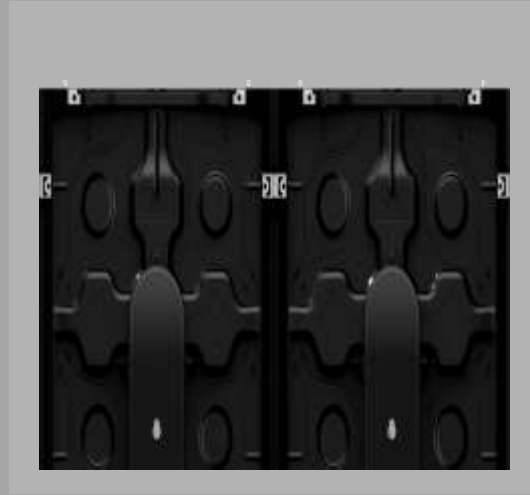

**Installation  
face arriere**



**Maintenance  
face avant**

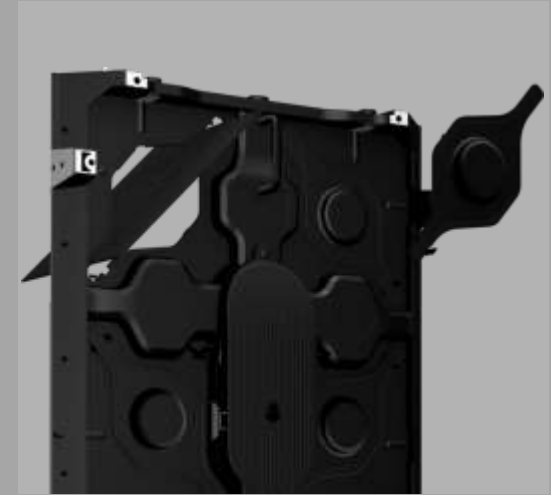

**Maintenance  
Face arriere**

- High contrast ratio: 4500: 1



High contrast ratio



Low contrast ratio

- High Refresh Rate




Fast dynamic response,  
clear picture



The dynamic response is slow  
and the picture is fuzzy



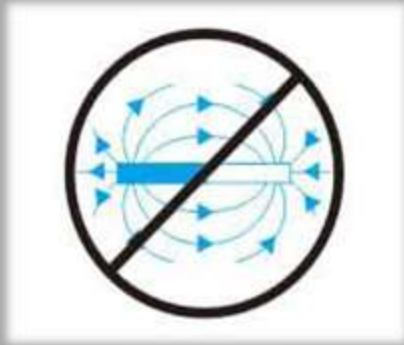

EMC certification




No fan



Mute design



- Design

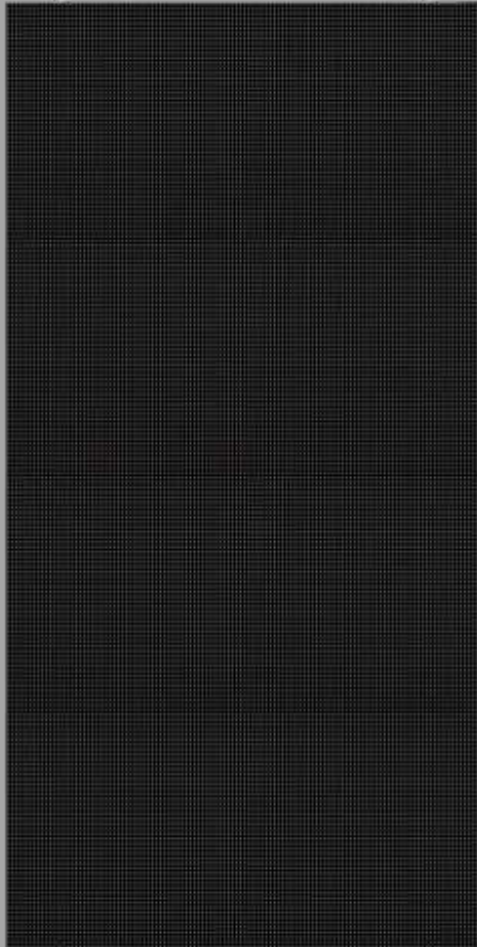

**500\*1000\*65mm**

Reserve a 45 degree Angle,  
Optional size: 500\*750

# Parameters



Item		PK3D Plus		PK2.9D Plus	Unit
Pixel Pitch		3.9		2.97	mm
Pixel Type		SMD 1921		SMD 1921	-
Brightness		3000		3000	nit
Refresh Rate		1920		3840	Hz
Color Gray Scale		16384		16384	level
Power Consumption (Max./Avg.)		390/130		420/140	W/sq.m
Viewing Angle (H/V)		140/120		140/120	deg.
Panel Dimensions		500x1000		500x1000	mm
Module Dimensions		250x250		250X250	mm
Panel Weight		11		11	kg
Panel Material		Aluminium		Aluminium	--
IP Rating		IP40/IP21		IP40/IP21	--
Maintenance		Front/Rear		Front/Rear	--