

100-VOLT-20W-ENCEINTE COMPACTE ML-200 / EN5424

**ML
200**

**EN
5424**

**E
N
C
E
I
N
T
E


C
O
M
P
A
C
T
E**

20W

10W

5W

2,5W

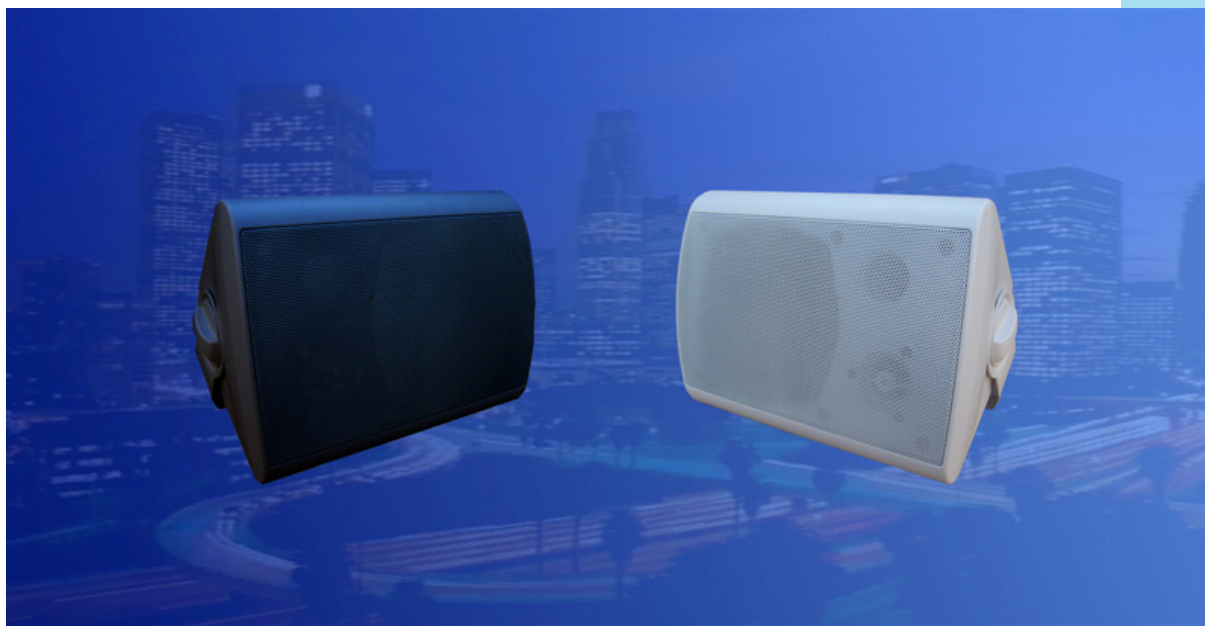

- MONTAGE **FACILE ET RAPIDE** AVEC FOURCHE ORIENTABLE
- VIS SPECIALES **DIN 912-ISO 4762**
- BOITIER EN **ABS ININFLAMMABLE** NORME EN 60695-11-20, **CLASSE 5VB**
- **QUATRE REGLAGES DE PUISSANCE** PAR CORDON MULTI FILS ET BOITIER
- VERSION AVEC BORNIER CERAMIQUE ET **THERMO-FUSIBLE** LIVRABLE EN OPTION
- **COMMUTATEUR ROTATIF** POUR SELECTION PUISSANCE 100V
- COULEUR STANDARD: **NOIR ET BLANC**
- **VERSION ML-200/EN-5424-CERTIFIEE:**
NUMERO COMMANDE:



ML-200/EN-5454

NR-CERTIFICAT: 1293-CPD-0384

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

ML-200/EN5424 NOIR/BLANC

Haut-parleurs:	2 - VOIES
Ligne 100V:	20-10-5-2,5W
Bande passante:	80 – 20.000 Hz
EN-Sensibilité 1W/4M:	72 dB
Pression acoustique 20W/4M:	85 dB
Pression acoustique 1W/1M max EASE/Ulysses:	91 dB (6,5 KHz)
Pression acoustique 20W/1M max EASE/Ulysses:	104 dB (6,5 KHz)
Angle d'ouverture H (0,5/1/2/4 KHz):	360°/335°/130°/81°
Angle d'ouverture V (0,5/1/2/4 KHz):	360°/317°/172°/88°
Dimensions:	220 x 160 x 140 (160) mm
Poids:	1,9 kg
Matériel:	ABS
Couleur:	noir & blanc

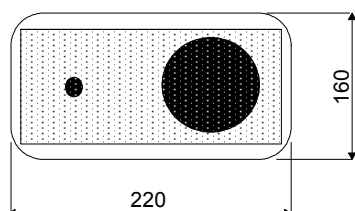

ANGLE D'OUVERTURE 100-VOLT-20W-ENCEINTE COMPACTE ML-200 / EN5424

Proc. de mesure	Axe	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz
EN5424	HOR	360°	335°	130°	81°
EN5424	VER	360°	317°	172°	88°
EASE/ULYSSES	HOR	360°	160°	125°	75°
EASE/ULYSSES	VER	360°	160°	135°	85°

ML
200

EN
5424

E
N
C
E
I
N
T
E

C
O
M
P
A
C
T
E

20W

10W


5W

2,5W

Source Data: D:\Streck\Elko-Schmid\ML200\B2\user\FORM\ML200\HOR.FOX

Copyright by Four-Audio GmbH & Co KG. Licensed to AAC

Horizontal Isobars of: Elko-Schmid ML200

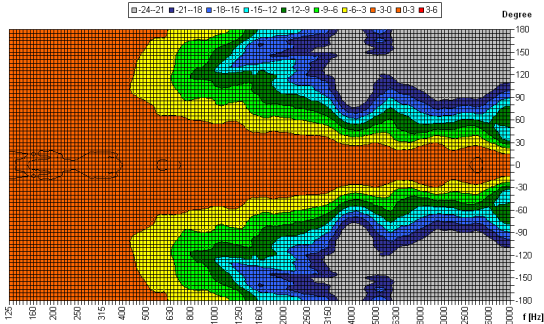


Parameters: Cyclic Move: 0° ; Symmetry: average sym ; Freq Smooth: 1/3 Oct ; Ang.Resol: 5° ; Rel. to 0° Axis: 0°

Source Data: D:\Streck\Elko-Schmid\ML200\B2\user\FORM\ML200\VER.FOX

Copyright by Four-Audio GmbH & Co KG. Licensed to AAC

Vertical Isobars of: Elko-Schmid ML200

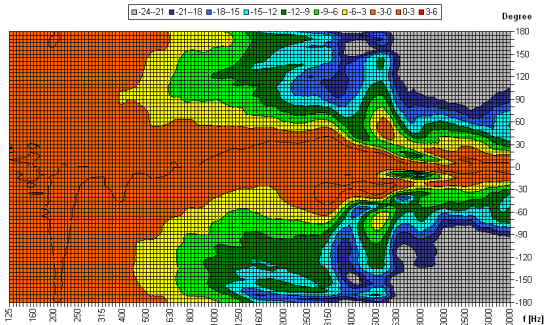

Parameters: Cyclic Move: 0° ; Symmetry: no symmetry ; Freq Smooth: 1/3 Oct ; Ang.Resol: 5° ; Rel. to 0° Axis: 0°

