

100-Volt-30W-ENCEINTE COMPACTE ML-260/EN5424

**ML
260**

**EN
5424**

**E
N
C
E
I
N
T
E

C
O
M
P
A
C
T
E**

- MONTAGE **RAPIDE ET FACILE** AVEC FOURCHE ORIENTABLE
- VIS SPECIALES **DIN 912-ISO 4762**
- BOITIER EN **ABS ININFLAMMABLE** NORME EN 60695-11-20, **CLASSE 5VB**
- **QUATRE REGLAGES** DE PUISSANCE PAR CORDON MULTI FILS ET BOITIER
- VERSION AVEC **BORNIER CERAMIQUE** ET **THERMO-FUSIBLE** EN OPTION
- **COMMUTATEUR ROTATIF** POUR SELECTION PUISSANCE 100V
- COULEUR STANDARD: **NOIR** ET **BLANC**

- **VERSION ML-260/EN-5424– CERTIFIEE:**
NUMERO COMMANDE:



ML-260/EN-5424

NR-CERTIFICAT: 1293-CPD-0302

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

ML-260/EN5424 NOIR/BLANC

Haut-parleurs:	2 - VOIES
Ligne 100V:	30-15-7,5-3,75W
Bande passante:	60 – 20.000 Hz
EN-Sensibilité 1W/4M:	73,0 dB
Pression acoustique max 30W/4M:	87,9 dB
Pression acoustique 1W/1M max EASE/Ulysses:	92 dB (5,5 KHz)
Pression acoustique 30W/1M max EASE/Ulysses:	107 dB (5,5 KHz)
Angle d'ouverture H (0,5/1/2/4 KHz):	360°/179°/123°/84°
Angle d'ouverture V (0,5/1/2/4 KHz):	360°/182°/138°/82°
Dimensions:	245 x 180 x 165 (185) mm
Poids:	2,6 kg
Couleur:	noir & blanc

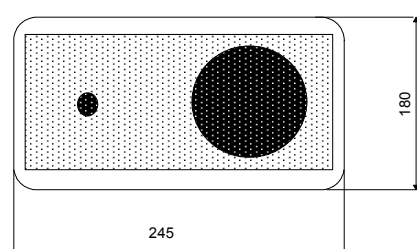

EN-5424-PAGE-57-A

30W

15W

7,5W

3,75W

ANGLE D'OUVERTURE 100-Volt-30W-ENCEINTE COMPACTE ML-260/EN5424

Proc. de mesure	Axe	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz
EN5424	HOR	360°	179°	123°	84°
EN5424	VER	360°	182°	138°	82°
EASE/ULYSSES	HOR	360°	165°	115°	80°
EASE/ULYSSES	VER	360°	160°	115°	70°

ML
260

EN
5424

E
N
C
E
I
N
T
E

C
O
M
P
A
C
T
E


30W

15W

7,5W

3,75W

Source Data: D:\stsch\Elko-Schmid\Elko-Schmid\GL\ML260\Data\HORN\ML260HOR.POX Copyright by Four-Audio GmbH & Co KG Licensed to AAC

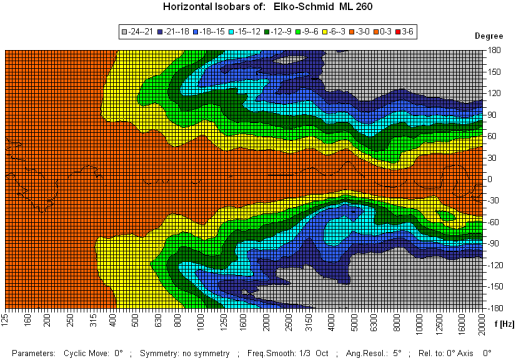

Source Data: D:\stsch\Elko-Schmid\Elko-Schmid\GL\ML260\Data\VER\ML260VER.POX Copyright by Four-Audio GmbH & Co KG Licensed to AAC

