

## 20W-PROJECTEUR DE SON SPOT-2010T / EN5424 VERSION-ABS



S  
P  
O  
T

2010  
ABS

EN  
5424

P  
R  
O  
J  
E  
C  
T  
E  
U  
R

D  
E  
S  
O  
N

20W

10W


5W

- PROJECTEUR DE SON DE QUALITE DANS LE **DOMAINE DE LA DIFFUSION** DE LA VOIX
- ABS ININFLAMMABLE **NORME EN 60695-11-20**, CLASSE 5VB
- BOITIER **ABS PROTEGE** CONTRE LES JETS D'EAUX
- **GRILLE ET ETRIER EN ALU**, VIS EN **ACIER INOXYDABLE V2A**
- **REGLAGE DE PUISSANCE** PAR CORDON MULTI FILS
- VIS SPECIALES **DIN 912-ISO 4762**
- HP AVEC **BORNIER CERAMIQUE** ET **THERMO-FUSIBLE** LIVRABLE EN OPTION
  
- **VERSION SPOT-2010T-ABS/EN-5424-CERTIFIEE:**  
**NUMERO COMMANDE:**

**SPOT-2010T/EN-5424** (HP RESISTANT AUX INTEMPERIES CERTIFIE TYPE-B)  
NR-CERTIFICAT: 1293-CPD-0268

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES: SPOT-2010-ABS/EN5424

Haut-parleurs:	25W-5"-Large Bande
Ligne 100V:	20-10-5W
Bande passante:	110 – 17.000 Hz
EN-Sensibilité 1W/4M:	78,0 dB
Pression acoustique max 20W/4M:	91,8 dB
Pression acoustique 1W/1M max EASE/Ulysses:	100 dB (3,8 KHz)
Pression acoustique 20W/1M max EASE/Ulysses:	112 dB (3,8 KHz)
Angle d'ouverture H (0,5/1/2/4 KHz):	180°/180°/80°/75°
Angle d'ouverture V (0,5/1/2/4 KHz):	180°/180°/80°/75°
EN-Degré de protection	EN-Type B, certifié pour une utilisation à l'extérieur (intempéries)
Dimensions:	138 x 205 mm
Poids:	1,6 kg
Couleur:	blanc

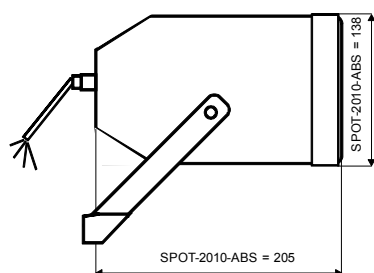

EN-5424-PAGE-27-A


# ANGLE D'OUVERTURE 20W-PROJECTEUR SPOT-2010T / EN5424

Proc. de mesure	Axe	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz
EN5424	HOR	180°	180°	80°	75°
EN5424	VER	180°	180°	80°	75°
EASE/ULYSSES	HOR	360°	240°	110°	100°
EASE/ULYSSES	VER	360°	240°	110°	100°





Source Data: D:\Strauch\Elko-Schmid\Elko-Schmid\GLL\SPOT2010\Daten\HOR\2010-HOR.FOX

Copyright by Four-Audio GmbH & Co KG Licensed to AAC

Horizontal Isobars of: Elko-Schmid SPOT-2010

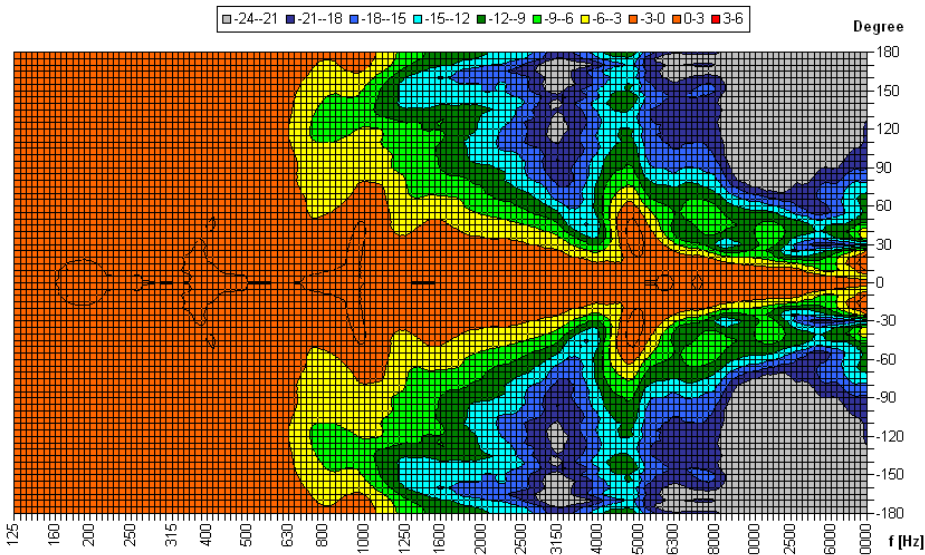

Parameters: Cyclic Move: 0° ; Symmetry: average sym ; Freq.Smooth: 1/3 Oct ; Ang.Resol.: 5° ; Rel. to: 0° Axis 0°

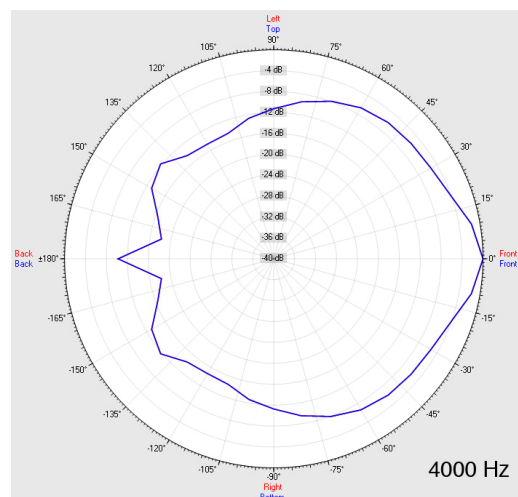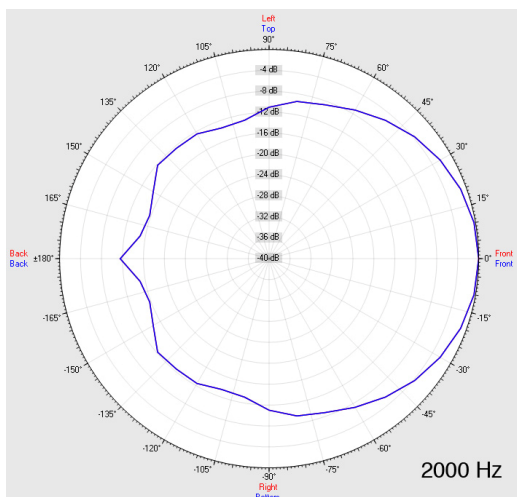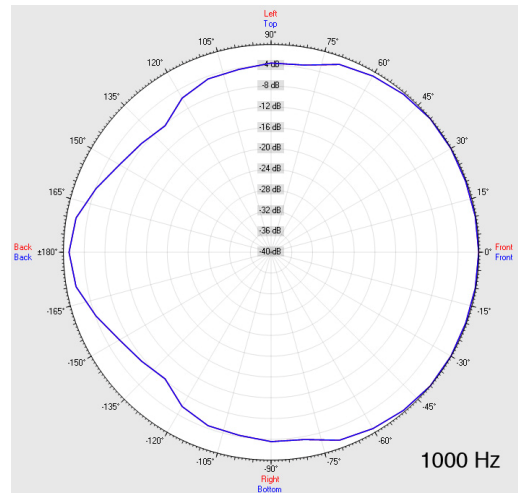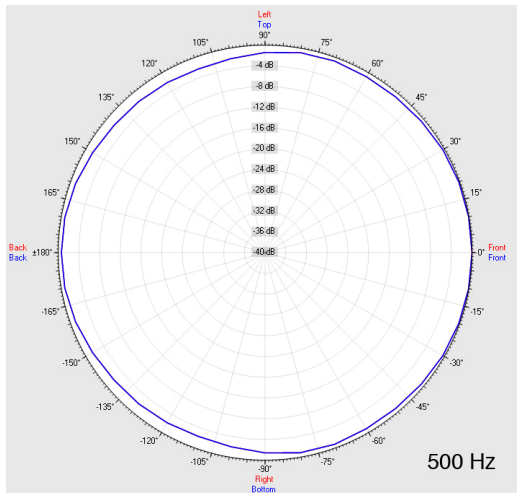

S  
P  
O  
T

2010  
ABS

EN  
5424

P  
R  
O  
J  
E  
C  
T  
E  
U  
R  
D  
E  
S  
O  
N

20W

10W

5W