30W-PROJECTEUR DE SON ALU TROPICALISE - **LA-200-808WT / EN5424**

LAMPRODYN

200 WT

808

EN 5424

30 Watt
E-Sonic 808

AMELIORATION avec ALTEC 408/409

TROPICALISE

- **ANTIFEU & RESISTANT AUX INTEMPERIES**
- COMPOSANTS **ACIER SPECIAL** ET ALUMINIUM
- **PROTECTION SPECIAL** CONTRE LA PLUIE
- 50-HZ-TRANSFO STABLE
- PROJECTEUR DE SON DE **TRES HAUTE QUALITE**
- **REDUCTION DE PUISSANCE** PAR PRESSION ACOUSTIQUE IMPORTANTE
- HP LIVRABLE EN **VERSION CHROME** OU DIVERS COULEURS RAL
- REGLAGE PUISSANCE **100-VOLT**-PAR CORDON MULTI FILS
- VIS SPECIALES **DIN 912-ISO 4762**
- HP AVEC **BORNIER CERAMIQUE** ET **THERMO-FUSIBLE** LIVRABLE EN OPTION

- **VERSION LA-200-808WT/EN5424–CERTIFIEE:**
  NUMERO COMMANDE:

  LA-200-808WT/EN5424 (HP RESISTANT AUX INTEMPERIES CERTIFIE TYPE-B)
  NR-CERTIFICAT: 1293-CPD-0363

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:	**LA-200-808WT/30W/EN5424**
Haut-parleurs:	30/60W-E-SONIC-808
Ligne 100V:	30-15-7,5W
Bande passante:	60 – 20.000 Hz
EN-Sensibilité 1W/4M:	83 dB
Pression acoustique max 30W/4M:	98,7 dB
Pression acoustique 1W/1M max EASE/Ulysses:	103 dB (2,2 KHz)
Pression acoustique 30W/1M max EASE/Ulysses:	117 dB (2,2 KHz)
Angle d'ouverture H (0,5/1/2/4 KHz):	335°/236°/67°/34°
Angle d'ouverture V (0,5/1/2/4 KHz):	335°/236°/67°/34°
Dimensions:	215 mm x 250 mm
EN-Degré de protection:	EN-Type B, certifié pour une utilisation à l'extérieur (intempéries)
Poids:	3,5 kg
Matériel:	ALU
Couleur:	RAL 9010





ANGLE D'OUVERTURE 30W-PROJECTEUR TROPICALISE - LA-200-808WT / EN5424

Proc. de mesure	Axe	500Hz	1000Hz	2000Hz	4000Hz
EN5424	HOR	335°	236°	67°	34°
EN5424	VER	335°	236°	67°	34°
EASE/ULYSSES	HOR	360°	120°	65°	35°
EASE/ULYSSES	VER	360°	120°	65°	35°

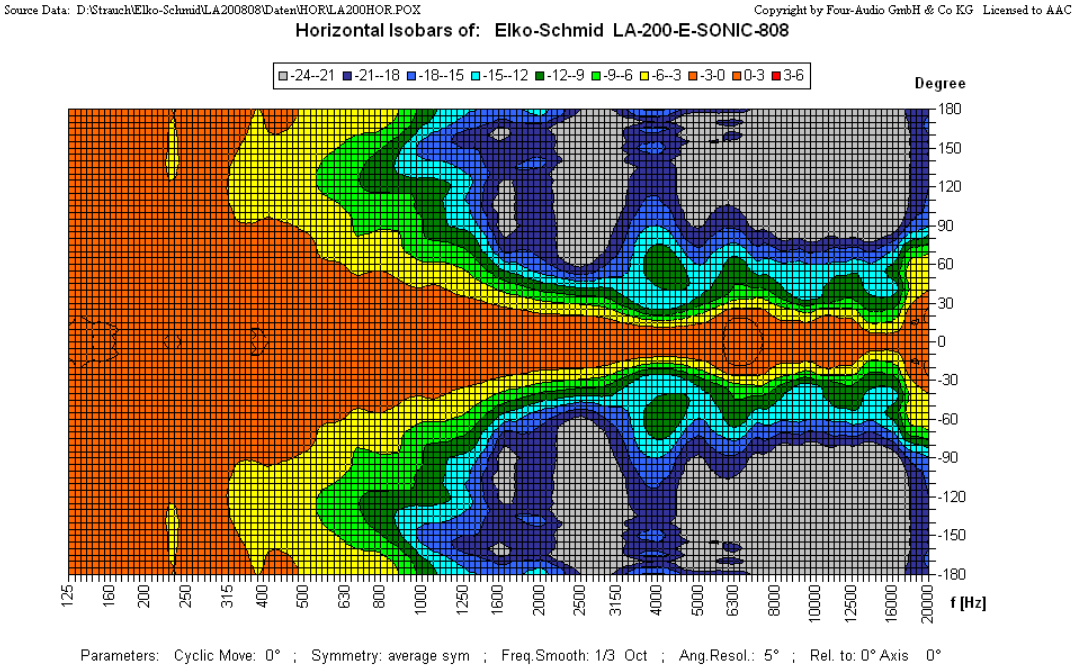

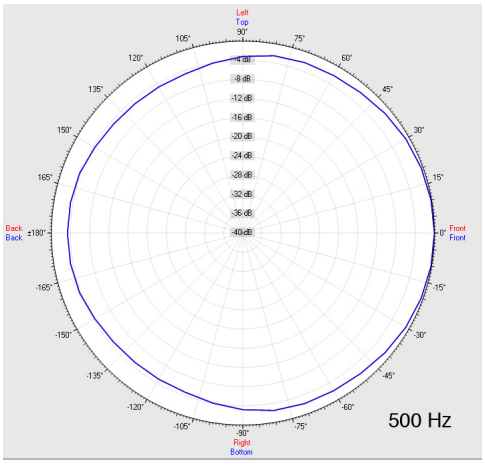

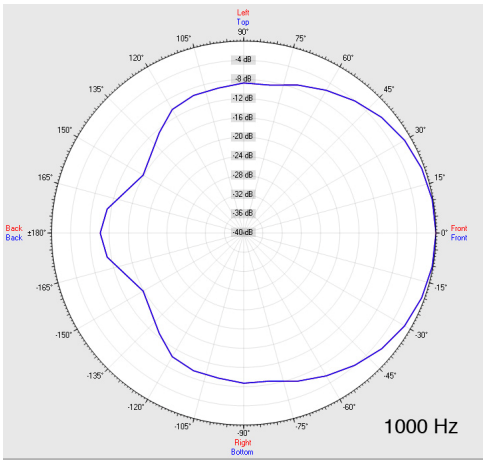

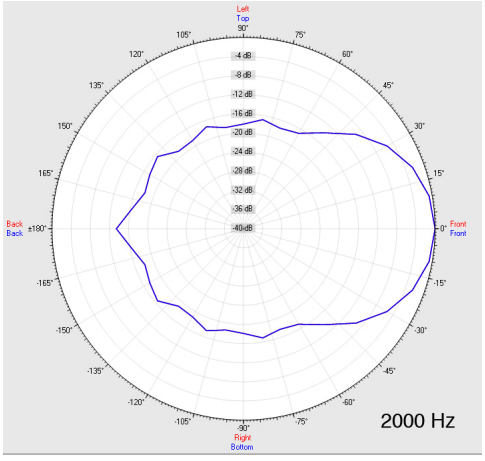

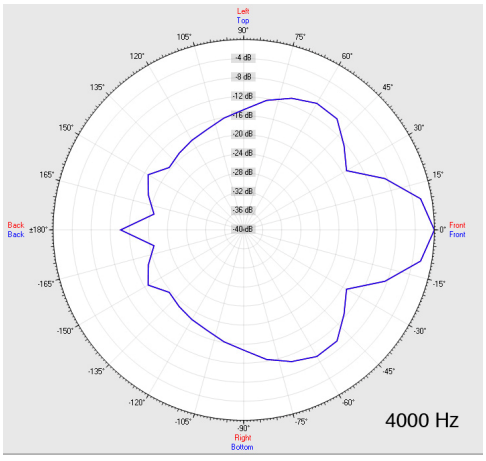

LAMPRODYN

200 WT

808

EN 5424

30 Watt E-Sonic 808

AMELIORATION avec ALTEC 408/409

TROPICALISE