PEKASON

PANORAMICS

UNE IRRÉDUCTIBLE TRANSPARENCE



PANORAMICS & PANORAMICS Pro

5 RÉFÉRENCES

L'IMAGE DANS LES ESPACES VITRÉS

DIFFUSER VOS IMAGES. CONSERVER LA VUE.



La lumière reste présente

La trame ajourée laisse passer la lumière et conserve la vue à travers l'écran. L'espacement des barrettes LED et la place occupée par les cadres et les fixations déterminent la transparence de l'ensemble.

Des cabinets adaptés au projet

Des formats de cabinets spécifiques peuvent être étudiés pour limiter les structures rapportées et réduire les parties opaques devant le vitrage. L'ensemble conserve ainsi une meilleure transparence.

Pro : des nuances préservées à faible luminosité

Les versions Pro maintiennent une gradation fine des niveaux de gris lorsque la luminosité est réduite. Les dégradés et les détails dans les zones sombres restent lisibles, pour adapter l'écran à une ambiance peu éclairée.

LED Kinglight Premium

Nous avons retenu les LED Kinglight Premium pour offrir le meilleur compromis entre luminosité, consommation électrique et durée de vie. Ce choix fait partie du cahier des charges PEKASON.

---

5 500 nits

LUMINOSITÉ JUSQU'À

7,5 kg/m²

POIDS DE L'ÉCRAN


3 ans

GARANTIE PEKASON

Extensions de garantie possibles

LE PROJET AVANT LE PRODUIT

UNE INTÉGRATION ÉTUDIÉE SUR SITE.

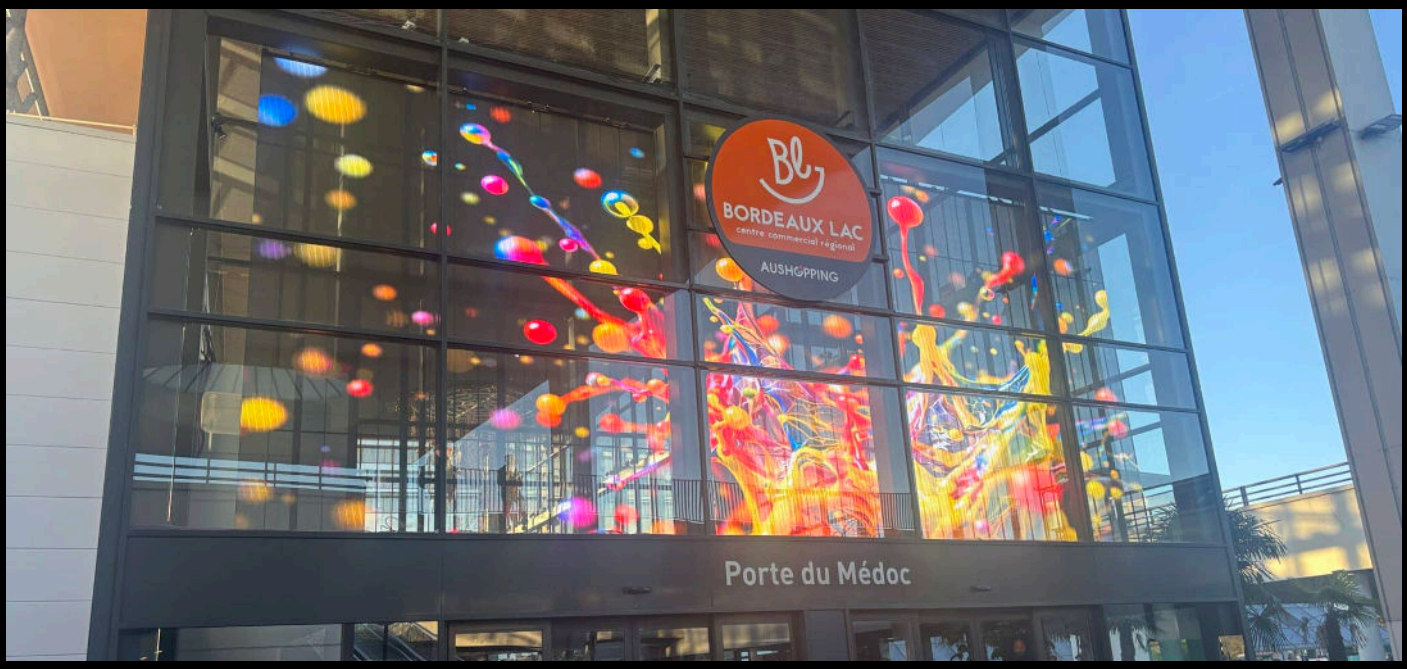

AUCHAN BORDEAUX LAC · PORTE DU MÉDOC

Dimensions et fixations

Relevé de la baie, obstacles, reprise de charge et accès de maintenance : l'étude prépare une fixation adaptée au bâtiment.


Accès avant et arrière

Les versions Pro permettent une intervention par l'avant ou l'arrière. L'accès se prévoit dès la conception de l'installation.

Formats adaptables

Les versions Pro s'adaptent par recoupe. Les dimensions, l'assemblage et le câblage sont définis pendant l'étude d'intégration.

Le pitch se lit sur deux axes

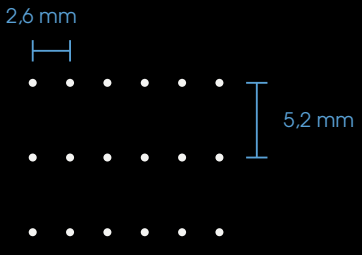

Un pitch de 2,6 × 5,2 mm indique deux espacements différents entre les pixels.

Pilotage & contenus

Sources HDMI ou lecture programmée : le pilotage est choisi selon l'exploitation. PEKASON accompagne le paramétrage du contrôleur et la mise en service.

Partenaire certifié Novastar

RECETTE USINE AVANT EXPÉDITION

LE CONTRÔLE QUALITÉ PAR PEKASON.

Le FAT (Factory Acceptance Test) est la recette usine réalisée systématiquement avant expédition. Le personnel PEKASON contrôle l'écran assemblé, vérifie les spécifications du projet et supervise les essais.

01

Conformité au projet

Dimensions, pitch, résolution, luminosité et taux de rafraîchissement : nous vérifions les spécifications de la commande sur l'écran assemblé.

02

Tests de fonctionnement

Alimentations, connexions, pilotage et comportement thermique sont contrôlés pendant les essais. Les défauts identifiés sont corrigés avant validation.

03

Accessoires et pièces de rechange

Câbles, fixations et pièces de rechange sont vérifiés en références, quantités et état pour préparer une livraison complète.

04

Repérage et expédition

Le repérage des cabinets est contrôlé avec le plan de montage. Le rapport FAT consigne les résultats avant validation du matériel et de son conditionnement.

3 ans

GARANTIE PEKASON

Extensions de garantie possibles

Un interlocuteur en France.

Nos équipes assurent le suivi technique de votre configuration et vous accompagnent pour la maintenance et le SAV.

CINQ RÉFÉRENCES / LED KINGLIGHT PREMIUM

TOUTE LA GAMME, EN UN COUP D'ŒIL.


Cinq configurations pour adapter la définition, la luminosité et la transparence à votre projet.

Référence	2.6 / 5.9	3.9 / 3.9	7.8 / 7.8	2.6 / 5.2 Pro	3.9 / 7.8 Pro
LED	Kinglight Premium				
Pitch (mm)	2,6 × 5,95	3,91 × 3,91	7,82 × 7,82	2,6 × 5,2	3,96 × 7,81
Luminosité (nits)	**5 500**	**5 500**	**5 500**	**3 500**	**5 500**
Transparence	> 50 %	> 50 %	> 65 %	> 50 %	> 55 %
Angles de vision	H : 140° V : 140°	H : 160° V : 160°	H : 140° V : 140°	H : 160° V : 160°	H : 160° V : 160°
Consommation moyenne (W/m²)	230	240	240	150	220
Rafraîchissement (Hz)	≤ 3 000	≥ 3 840	≥ 1 920	≥ 3 840	≥ 3 840
Poids (kg/m²)	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
Garantie PEKASON	3 ans	3 ans	3 ans	3 ans	3 ans
Extensions de garantie possibles					

La transparence de l'ensemble installé dépend aussi du format des cabinets et des éléments de fixation.

Versions Pro : accès avant et arrière.

Recoupe possible, IP20, échelle de gris de 14 bits et fréquence d'image de 60 Hz. Les consommations sont exprimées par mètre carré d'écran.



PEKASON

PANORAMICS

Parlons de votre projet.

pekason@pekason.com

05 61 73 60 31

26 avenue de Toulouse

31620 Castelnau-d'Estrétefonds

Intégrateurs, vous gardez la relation client.
Nous vous apportons l'expertise LED.

Étude, configuration et SAV en France. Installation et mise en service en option, selon le choix de l'intégrateur.

pekason.com